


BSS2 Feldregler zu 0.986.080.090 (0.121.715.020)

Kennwerte

IC CR622P

Konstruktion

Gültigkeit der Angaben	LI-X ff mit 8 Polp.
Temp.-bereich Komponente	- 40°C ≤ T _C ≤ + 140°C
Minimaler Läuferwiderstand	1,7 Ohm
BSS Baudrate	1200 Baud
Dir / Adresse	B,0 / 110'
ID Hersteller / Generator-ID	B'000' / Dez 6
Chip	B'0100 0010'
UR IST-Wert von	B+ Generator
Sollwert Bereich	10,6V ... 14,3V ... 16,0V
Temperaturkompensation	0mV/K
Uset 10,6V (Regelung AUS)	Gen. dreht Aus Gen. Stillstand Aus
Load-Response Drehzahl	3000 min⁻¹
Vorgabewerte (0% .. 100%)	
Register 0	0,2s, 3s , 6s, 9s
Register 1	0,1s, 0,2s, 0,4s, 3s, 6s 9s, 12s, 15s
DFM Filterzeitkonstante	60ms
Ausgabewerte Chip-Temperatur	-32°C ... +160°C
Erregerstrombegrenzung	AUS , 2A ... 7,75A
Weitere Funktionen	
Hochtemperaturabregelung	ja (-250mV/K)
Endstufe EIN bei Unterspg.	ja
Notstart	ja (> 3000 min ⁻¹)
Selbstlauf	ja

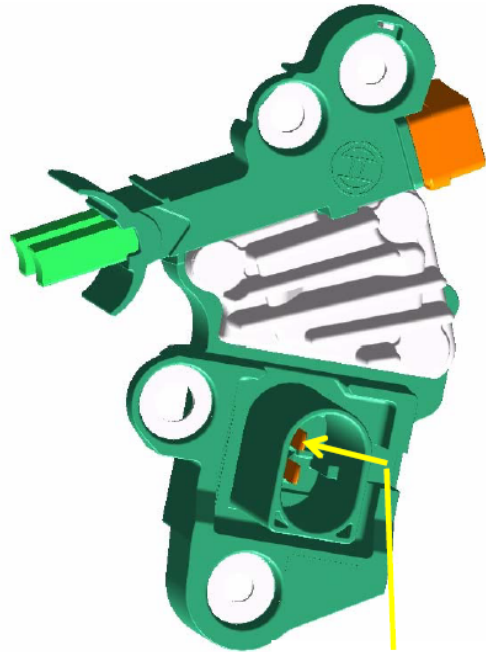

Com
VDA 2-Pin axial
Cod C

Hinweis: Defaultwerte sind **fett kursiv** dargestellt

Systemschaltbild:

